Möbel-Elemente-Vertriebs GmbH

DekorA[k]tiv® Akustiksysteme

DA[k] M180

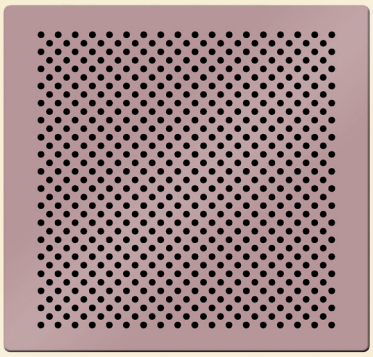

Vorderseite 8/8/3,0

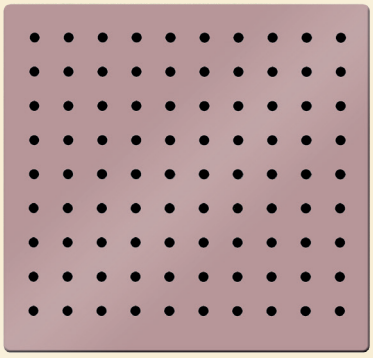

Rückseite 16/16/5,0

630 - 2500 Hz | 0,70 αw

Die angegebene Perforation 32/32/8,0 (32/32/8,0) bedeutet:

- 32 mm Abstand horizontal und vertikal, jeweils von Lochmitte zu Lochmitte.
- 8,0 mm ist die Angabe für den Lochdurchmesser.

Lochbild: 5 Loch

Perforation: Vorderseite: 32/32/8,0 – Rückseite: 32/32/8,0

Offene Fläche (%) ca: Vorderseite 22,09 – Rückseite 7,79

Lochanzahl (Stück/m2) ca.: Vorderseite 1.024 – Rückseite 1.024

Bewerteter Schallabsorptionsgrad 0,70 α_w

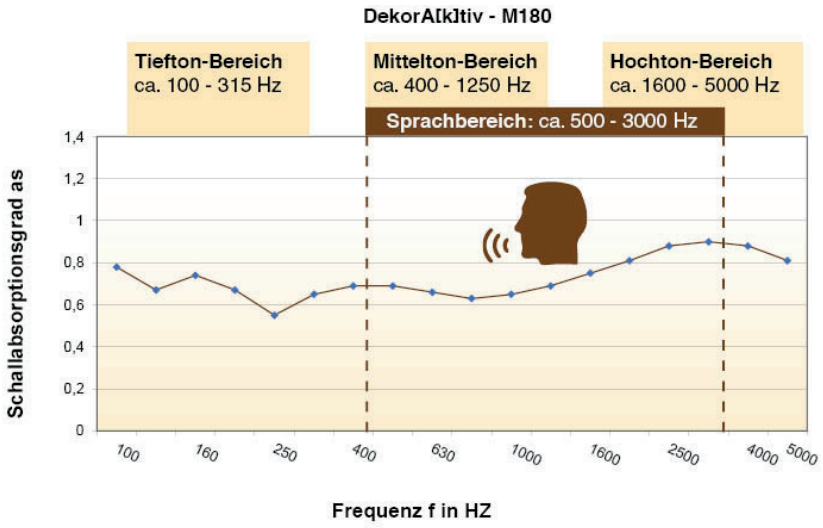

Schallabsorptionsgrad (α_s) nach DIN EN ISO 354

Frequenz HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Schallabsorptionsgrad (α_s)	0,78	0,67	0,74	0,67	0,55	0,65	0,69	0,69	0,66	0,63	0,65	0,69	0,75	0,81	0,88	0,90	0,88	0,81

Schwer entflammbar | MEV 0-FUGE Laserkanten | Elektrifizierbar | PU Verklebung

Haben Sie noch Fragen? - Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail und lassen Sie uns über Ihr Projekt reden!

+49 (0) 7131.97 89 89.0 **vertrieb@mev-fertigteile.de**

Das MEV-Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Innovationen in Holzwerkstoffen
MEV Möbel-Elemente-Vertriebs GmbH

Schlichtäcker 18, 74223 Flein
Telefon +49 (0) 7131.97 89 89.0
Telefax +49 (0) 7131.97 89 89.89
E-Mail service@mev-fertigteile.de

© 2019 MEV Möbel-Elemente-Vertriebs GmbH . Stand: 25. Jan. 2024, Technische Änderungen vorbehalten