



DekorA[k]tiv® Akustiksysteme

DA[k] M185

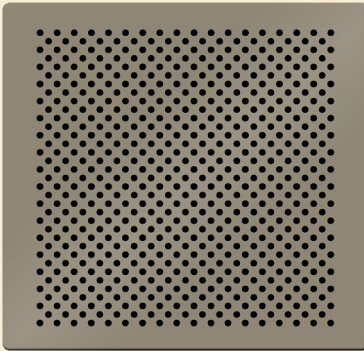

Vorderseite 8/8/3,0

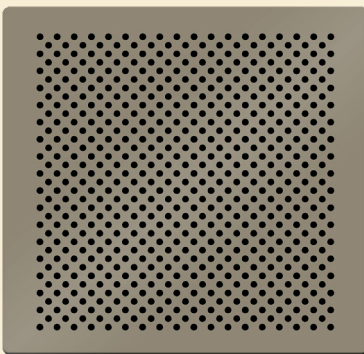

Rückseite 8/8/3,0

630 - 2500 Hz 0,80 α_w

Die angegebene Perforation 32/32/8,0 (32/32/8,0) bedeutet:

- 32 mm Abstand horizontal und vertikal, jeweils von Lochmitte zu Lochmitte.
- 8,0 mm ist die Angabe für den Lochdurchmesser.


Lochbild: 5 Loch

Perforation: Vorderseite: 32/32/8,0 – Rückseite: 32/32/8,0

Offene Fläche (%) ca: Vorderseite 22,09 – Rückseite 7,79


Lochanzahl (Stück/m²) ca.: Vorderseite 1.024 – Rückseite 1.024

Bewerteter Schallabsorptionsgrad 0,80 α_w

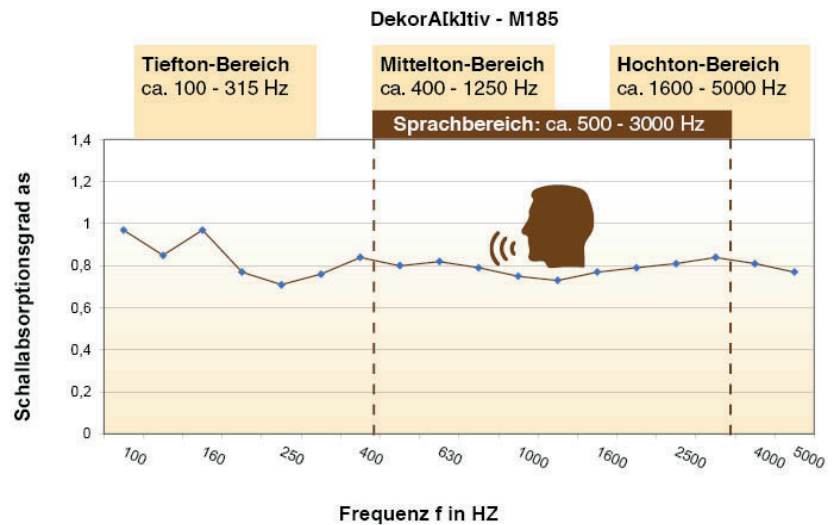

Schallabsorptionsgrad (α_s) nach DIN EN ISO 354

Frequenz HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Schallabsorptionsgrad (α_s)	0,97	0,85	0,97	0,77	0,71	0,76	0,84	0,80	0,82	0,79	0,75	0,73	0,77	0,79	0,81	0,84	0,81	0,77



Haben Sie noch Fragen? - Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail und lassen Sie uns über Ihr Projekt reden!

+49 (0) 7131.97 89 89.0 vertrieb@mev-fertigteile.de

Das MEV-Vertriebsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.